HÅNDVERKERGUIDEN · RØRLEGGER · DIY-GUIDE

Bytte dusjbatteri: slik bytter du termostat- eller ettgrepsbatteri

Drypper dusjbatteriet eller holder det ikke temperaturen? Et utenpåliggende batteri kan du bytte selv – på de samme koblingene i veggen.

Nivå: 2 (middels) Tid: Sett av god tid første gang

Kostnad: Dusjbatteri fra 958 kr (Staypro, på lager 27.10.2026) Oppdatert 2026-10-27

Et dusjbatteri som drypper, blir ustabilt på temperaturen eller er stivt å vri på, kan du ofte bytte selv. Et vanlig utenpåliggende batteri skrus på to koblinger i veggen – og de koblingene skal få sitte.

Kort fortalt

- Kjøp et batteri med samme senteravstand som det gamle – de fleste har cc 150.
- Steng vannet og kontroller at det er helt stengt.
- Skru løs de to mutrene, sett inn nye pakninger og skru det nye batteriet på samme koblinger.
- Lekker det fra koblingene i veggen, eller sitter batteriet inne i veggen: ring rørlegger.

Stans her

- Koblingene i veggen (S-koblingene) skal ikke skrus ut eller vris på. De går gjennom vanntettingen i veggen. Må de byttes eller justeres, er det rørleggerjobb.
- Innebygde batterier, der bare håndtakene stikker ut av veggen, er også rørleggerjobb.
- Finner du ikke en kran som stenger vannet, ikke start.

Verktøy

- Stillbar skiftenøkkel
- Myk klut eller tape til å beskytte kromen
- Tommestokk
- Bøtte og håndkle
- Tørt tørkepapir til lekkasjetest

Deler

- Nytt dusjbatteri med samme senteravstand (cc). Velg termostat hvis du vil ha jevn temperatur og sperre mot skolding.
- Nye flate pakninger til mutrene (følger som regel med batteriet)
- Eventuelt ny pakning til dusjslangen

Slik bytter du dusjbatteriet




Utenpåliggende termostatbatteri på flislagt vegg · Illustrasjon: HG




Sett ovenfra: senteravstanden måles fra midten av den ene koblingen til midten av den andre · Illustrasjon: HG

1. Finn riktig batteri: mål avstanden mellom midten av de to koblingene i veggen. De fleste utenpåliggende dusjbatterier i Norge har 150 mm (cc 150). Se også om varmtvannet kommer inn på venstre side sett forfra – det er det vanlige.

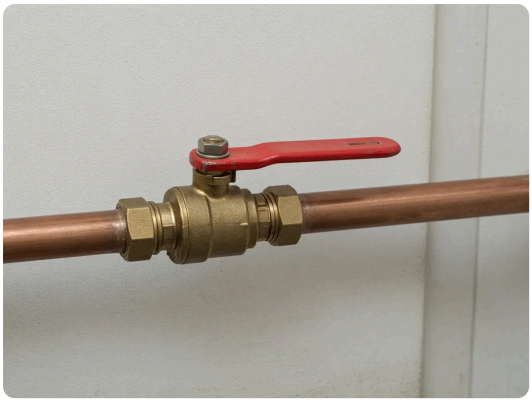


Hovedkranen stenges: kuleventil med håndtaket på tvers av røret. Detalj: kran med ratt stenges med klokka · Illustrasjon: HG

2. Steng vannet. Har du rørfordelerskap, stenger du kranene for dusjen der. Ellers stenger du hovedkranen. Når vannet er stengt, åpner du dusjen for å kontrollere at vannet har sluttet å renne. Renner det fortsatt (kranen stenger ikke tett), steng hovedkranen i stedet. Kuleventil: håndtaket står på tvers av røret når den er stengt. Kran med ratt: skru med klokka for å stenge.

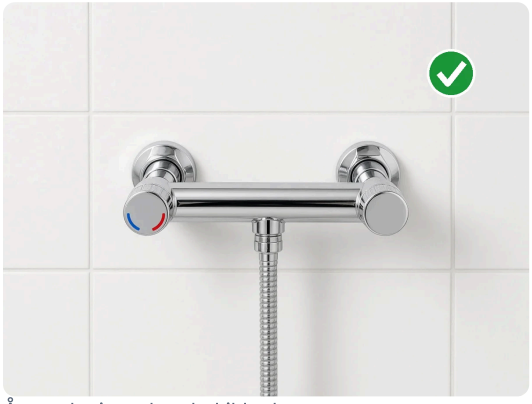

Åpne dusjen: det skal ikke komme vann · Illustrasjon: HG

3. Skru av dusjslangen fra batteriet. Mutteren på slangen løsnes mot klokka sett nedenfra. Ta vare på hånddusjen.

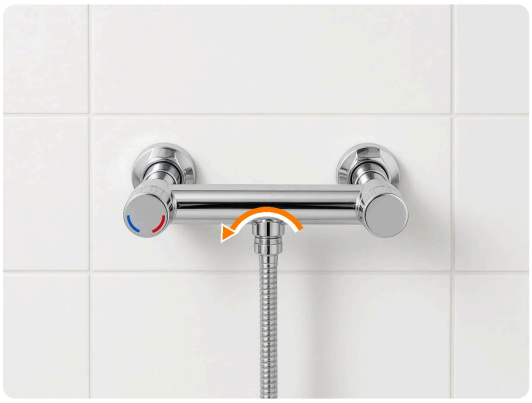

Mutteren på dusjslangen løsnes: mot klokka sett nedenfra, nærmeste side går mot venstre · Illustrasjon: HG



Sett ovenfra: mutteren mellom batteriet og koblingen. Detalj sett forfra: nøkkel på mutteren, løsne mot klokka · Illustrasjon: HG

4. Løsne mutrene som holder batteriet på koblingene. Legg en klut rundt mutteren og løsne mot klokka sett forfra, først den ene og så den andre. Hold en bøtte under – det kommer litt vann.



Sett ovenfra: batteriet trekkes ut fra veggen. Koblingene blir sittende og skal ikke vris på · Illustrasjon: HG

5. Ta ned batteriet. Koblingene og dekkskålene blir sittende i veggen. Ikke vri på koblingene.



Sett ovenfra: ny flat pakning legges i hver mutter før batteriet skrus på · Illustrasjon: HG

6. Bytt pakningene. Fjern de gamle pakningene og tørk gjengene på koblingene rene. Legg en ny flat pakning i hver mutter på det nye batteriet.



Mutrene skrus på for hånd. Detalj sett forfra: med klokka · Illustrasjon: HG

7. Skru på det nye batteriet. Hold batteriet rett og skru begge mutrene på for hånd, med klokka sett forfra. Går det tungt, er det skjevt – skru av og prøv igjen.



Detalj sett forfra: stram med nøkkel, med klokka · Illustrasjon: HG

8. Stram med nøkkel og klut, med klokka sett forfra. Bare så mye at det sitter, ikke mer. For hardt kan ødelegge pakningen.




Tørt papir under hver mutter: tørt papir betyr tett kobling · Illustrasjon: HG

9. Åpne vannet og test. Åpne sakte. La dusjen renne litt. Hold tørt papir under hver mutter. Er papiret tørt, er koblingene tette. Drypper det, stram litt til.



Trykk inn knappen på temperaturhåndtaket og vri for varmere vann · Illustrasjon: HG

10. Still inn termostaten. På de fleste termostatbatterier stopper temperaturhåndtaket ved 38 °C. Vil du ha varmere, trykker du inn knappen på håndtaket mens du vrir. Følg anvisningen som følger med ditt batteri.

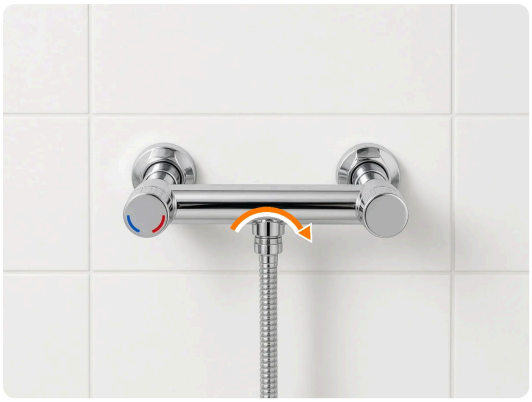

Ny pakning i slangemutteren, skrus til med klokka sett nedenfra · Illustrasjon: HG

11. Skru på dusjslangen med en ny pakning i mutteren. Skru til for hånd, med klokka sett nedenfra.

Forebygg

- Rens hånddusjen for kalk med jevne mellomrom.
- Bytt dusjslangen når den blir stiv eller lekker ved mutrene.
- Lær deg hvor stoppekranene og hovedkranen sitter.

Typiske feil

- Vrir på koblingene i veggen for å få batteriet til å passe – da kan det lekke inne i veggen.
- Glemmer de nye pakningene eller bruker gamle.
- Strammer for hardt eller uten klut, så kromen blir skadet.
- Kjøper batteri med feil senteravstand.

Hva koster det – og hva koster det å vente?

Å bytte dusjbatteriet selv koster mindre enn én rørleggertime

Et nytt dusjbatteri fra byggvarehus koster omtrent som én time med rørlegger – før batteriet er betalt. Kroner inkl. mva.



Kilder: Staypro (Oras Saga 3960 dusjbatteri 150 cc 958 kr), Obs Bygg (Gelia Adora Exigo 150 termostat 1 095 kr), Byggmakker (Opal termostat dusjbatteri krom 1 199 kr). Alle på lager, hentet 27.10.2026. Rørsenteret Trondheim (1 600 kr/t + servicebil 1 050 kr; akutt fastpris 5 250 kr), Flyt Rør Oslo (minstetakst 3 990 kr), Rørleggermesteren Oslo (utrykning 5 000 kr eks. mva = 6 250 kr). Publiserte prislister, inkl. mva, hentet 26.10.2026. Deler og arbeid utover første time kommer i tillegg hos rørlegger.

En tidlig reparasjon er liten ved siden av en vannskade

Arealet i hver firkant viser beløpet. Snittet er regnet ut fra Finans Norges skadestatistikk for 2025.



1 199 kr
Bytte selv tidlig
dyreste dusjbatteri i utvalget, Byggmakker

3 990 kr
Rørlegger
minstetakst, Flyt Rør Oslo

om lag 54 000 kr
Snitt per vannledningsskade
private hjem og hytter, 2025

Kilder: Byggmakker, hentet 27.10.2026. Flyt Rør Oslo, hentet 26.10.2026. Vannskade: Finans Norge, Skadestatistikk 4. kvartal 2025, brann-kombinert privat, vannledning: 3 957 mill. kr i anslått erstatning fordelt på 72 877 meldte skader = om lag 54 000 kr per skade (inkl. skader uten utbetaling). Egenandel etter din avtale kommer i tillegg. Avkorting etter FAL § 4-8 vurderes skjønnsmessig (Tryg). Gradvis skade dekkes normalt ikke (Fremtind).

Worst case: slik blir en liten lekkasje stor

Et drypp som får stå, kan bli en skade forsikringen ikke dekker. Et brudd gir mye vann på kort tid.



Drypp

Det drypper ved en kobling på veggen.

Ofte nok med nye pakninger.

Fukt

Vann renner bak dekkskålene.

Vann kan trekke inn der røret går gjennom veggen.

Gradvis skade

Råte og mugg i vegg og gulv.

Dekkes normalt ikke av forsikringen.

Brudd

En kobling ryker.

Fullt vanntrykk til noen stenger hovedkranen.

Hvor raskt det går varierer. Vi viser derfor ingen dager eller liter.

Kilder: Tryg (slanger råtner med årene; FAL § 4-8), VASK/Finans Norge (anbefaler lekkasjestopper), Fremtind (gradvis skade dekkes ikke). Hentet 26.10.2026.

Når bør du ringe rørlegger?

- Det lekker fra koblingene i veggen eller bak dekkskålene
- Koblingene må byttes, flyttes eller justeres
- Batteriet er innebygd i veggen
- Varmt og kaldt er byttet om i veggen
- Du ser fukt eller misfarging på veggen rundt koblingene

Hva har du lov til å gjøre selv?

Ifølge DiBK er **utskifting av armaturer** (for eksempel blandebatteri) vedlikehold. Det krever ikke søknad, og TEK17 gjelder ikke. Endringer i røropplegg innenfor egen bolig kan også gjøres uten søknad, men da gjelder TEK17. DiBK anbefaler likevel at du bruker rørlegger «til alt som har å gjøre med vannrør og koblinger». Nye rør, flytting av punkter og arbeid på sluk og membran i våtrom bør gjøres av fagfolk.

Kommunens abonnementsvilkår kan også ha regler. KS-standarden, som mange kommuner har vedtatt, sier at arbeid på sanitærinstallasjoner skal gjøres av godkjent foretak med rørleggersvennebrev, med mindre kommunen godtar noe annet. Hvordan det praktiseres for enkle bytter, varierer. Spør kommunen din hvis du er usikker.

Forsikringsnotat

Dusjbatteriet regnes som armatur. Selskapene skriver ikke direkte om det å bytte dusjbatteri er «VVS-arbeid» som krever fagfolk. Spør selskapet ditt hvis du er usikker. Alt arbeid på membran, sluk og rør inne i veggen i våtrom skal gjøres av fagfolk. Fremtind skriver i sine sikkerhetsforskrifter at «Elektro- og VVS-arbeid skal utføres av autorisert håndverker». Tryg krever «fagkyndig personell», og Frende sier at VVS skal gjøres av autoriserte fagfolk. Bryter du en sikkerhetsforskrift og det fører til skade, kan selskapet sette ned eller nekte erstatning. Det avgjøres etter skyld og skadeforløp (forsikringsavtaleloven § 4-8). Les vilkårene til ditt eget selskap før du begynner.

Hvor mye står på spill? I 2025 ble det meldt 72 877 vannledningsskader på private hjem og hytter, med anslått erstatning på 3 957 millioner kroner (Finans Norge). Det gir om lag 54 000 kr per skade i snitt.

Les også

- Bytte blandebatteri på kjøkken og bad
- Rennende toalett: slik fikser du det

Kilder (sist kontrollert 2026-10-27)
Staypro: Oras Saga 3960 dusjbatteri 150 cc – https://www.staypro.no/vvs-innendorsklima/baderom/batterier/dusjbatteri/oras-saga-3960-dusjbatteri-150-cc-2362563
Obs Bygg: Gelia Adora Exigo 150 dusjbatteri – https://www.obsbygg.no/bad-og-kjokken/armatur/dusjarmatur/2957981
Byggmakker: Dusjbatteri forkrommet termostat (Opal) – https://www.byggmakker.no/produkt/dusjbatteri-forkrommet-termostat/7047129543868
DiBK: Bad – hva krever søknad (utskifting av armaturer er vedlikehold) – https://www.dibk.no/bygge-eller-endre/arbeid-pa-eksisterende-bygg/bad
DiBK: Dette bør du overlate til fagfolk – https://www.dibk.no/smartere-oppussing/artikler/bruk-fagfolk
KS standard abonnementsvilkår 2017, administrative bestemmelser (eksempel: Asker kommune) – https://www.asker.kommune.no/globalassets/vann-og-avlop/ks-sin-sa-2017-administrative-bestemmelser.pdf
SINTEF Byggforsk: Byggebransjens våtromsnorm – https://www.byggforsk.no/vaatromsnormen
FFV: Bygge bad – hvilke regler gjelder? – https://ffv.no/badebloggen/bygge-bad-hvilke-regler-gjelder/
Finans Norge: VASK – vannskadestatistikk – https://vask.finansnorge.no/
Forsikringsavtaleloven § 4-8 (Lovdata) – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-69/KAPITTEL_3-3#§4-8
Fremtind: Sikring Innbo (sikkerhetsforskrifter) – https://dokument.fremtind.no/vilkar/fremtind/pm/eiendom/Sikring_Innbo.pdf
Tryg: Sikkerhetsforskrifter innbo – https://www.tryg.no/odpdf?vilk=Hjemforsikring-Sikkerhetsforskrift&vilkNr=05000PF133
Frende (NTB): Mange pusser opp – dette bør du ikke gjøre selv – https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17928999/mange-pusser-opp-dette-bor-du-ikke-gjore-selv?publisherId=5653809
Gjensidige: Hus Standard, alminnelige vilkår – https://www.gjensidige.no/files/privat/vilkar/bolig-innbo-og-verdier/Hus-Standard-alminnelige-vilkar.pdf
Finans Norge: Skadestatistikk for landbasert forsikring 4. kvartal 2025 – https://www.finansnorge.no/tema/statistikk-og-analyse/statistikkgrunnlag/skadeforsikring/skadeforsikring---4.-kvartal