HÅNDVERKERGUIDEN · RØRLEGGER · DIY-GUIDE

Tett toalett: slik får du det til å renne igjen

Stiger vannet i skålen? Ikke trekk ned igjen. Slik stenger du vannet og løsner proppen med klosettpumpe.

Nivå: 1 (enkel) Tid: Kort jobb

Kostnad: Klosettpumpe 85–139 kr (Staypro på lager, Byggmakker i butikk, 27.10.2026) Oppdatert 2026-10-27

Et tett toalett skyldes som regel for mye papir eller noe som ikke skulle vært skylt ned. Det viktigste er å ikke trekke ned igjen, så vannet ikke renner over. Deretter løser en klosettpumpe det som oftest.

Kort fortalt

- Ikke trekk ned igjen.
- Steng klosettkranen så sisternen ikke fylles.
- Pump med klosettpumpe til vannet synker.
- Hjelper ikke det, prøv klosettspiral eller ring rørlegger.

Stans her

- Kommer det vann opp i sluk eller andre toaletter, kan feilen være lenger ute i avløpet. Ring rørlegger.
- Har noe hardt falt ned, som en telefon eller leke, ikke press det lenger inn. Ring rørlegger.
- Bruker du kjemisk avløpsåpner, følg etiketten og bland den aldri med andre midler.

Verktøy

- Klosettpumpe (gummikopp som passer avløpet)
- Gummihansker
- Bøtte og gulvklut
- Klosettspiral (bare hvis pumpen ikke hjelper)

Deler

- Ingen deler trengs som regel

Slik fikser du et tett toalett




Toalett med høyt vann i skålen og propp i vannlåsen, kryss ved spyleknappen · Illustrasjon: HG

1. Ikke trekk ned igjen: stiger vannet i skålen, venter du. Et nytt spyl kan få skålen til å renne over.



Klosettkranen ved veggen stenges med klokka · Illustrasjon: HG

2. Steng klosettkranen: drei rattet på kranen ved veggen med klokka, sett forfra, til det stopper. Trykk så lett på spyleknappen: sisternen skal ikke fylles igjen. Fyller sisternen seg likevel, steng hovedkranen.

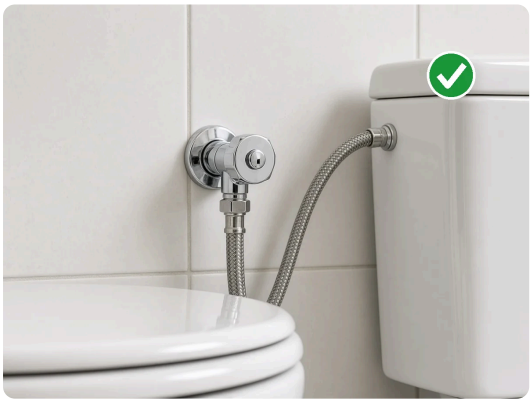

Test: spyleknappen trykkes og sisternen fylles ikke · Illustrasjon: HG



Klosettpumpe satt over avløpet i bunnen av skålen · Illustrasjon: HG

3. Sett pumpen over avløpet: legg gummikoppen over hullet i bunnen av skålen så den tetter godt. Koppen skal være under vann.



Klosettpumpen beveges opp og ned · Illustrasjon: HG

4. Pump opp og ned: trykk rolig ned, og dra kraftig opp. Det er sugingen som løsner proppen. Gjenta flere ganger.



Vannet i skålen har sunket og vannlåsen er åpen · Illustrasjon: HG

5. Se at vannet synker: når proppen løsner, synker vannet i skålen.



Klosettspiral føres inn i vannlåsen · Illustrasjon: HG

6. Bruk klosettspiral om nødvendig: hjelper ikke pumpen, før en klosettspiral inn i avløpet og drei mens du skyver. Ikke press hardt, porselenet kan få riper.



Klosettkranen åpnes mot klokka, toalettet er åpent · Illustrasjon: HG

7. Åpne klosettkranen og test: drei rattet mot klokka, sett forfra. La sisternen fylles og spyl. Vannet skal renne unna som normalt.

Flere metoder og husråd

Klosettpumpen er førstevalget. Metodene under er alternativer når du ikke har pumpe, eller når pumpen ikke hjelper. Prøv én metode om gangen, og start med de skånsomme.

Ikke bland midler

Har du helt i kjemisk avløpsåpner, skal du ikke helle i eddik, andre rengjøringsmidler eller bruke klosettpumpen før midlet er skylt helt ut. Plumbos sikkerhetsdatablad advarer om at kontakt med syre frigjør giftig gass, og at produktet ikke skal brukes sammen med andre produkter fordi det kan frigjøre klorgass.



Bøtte med varmt vann ved siden av toalett · Illustrasjon: HG

Varmt vann, ikke kokende: hell en bøtte varmt vann fra springen i skålen fra hoftehøyde, og vent noen minutter. *Når det funker:* mykt stopp av papir eller avføring. *Når ikke:* harde gjenstander, våtservietter eller stopp lenger ute i avløpet. *Sikkerhet:* ikke bruk kokende vann. Rørleggerfirmaene NS Service og Rørvakt advarer om at det kan sprekke porselenet, og Rørvakt skriver at det også kan skade plastrør. Hell ikke i mer enn det er plass til i skålen.



Oppvaskmiddel i vannet i toalettskålen · Illustrasjon: HG

Oppvaskmiddel og varmt vann: hell en god skvett oppvaskmiddel i skålen, vent 20–30 minutter, og hell så i varmt vann (ikke kokende). Ifølge Rørvakt virker såpen som et glidemiddel for proppen. *Når det funker:* myke propper av papir og avføring. *Når ikke:* gjenstander og tette rør lenger ute. *Sikkerhet:* ufarlig for toalettet, men bland ikke med andre midler.



Flaske avløpsåpner med hansker og vernebriller ved toalettet · Illustrasjon: HG

Kjemisk avløpsåpner (for eksempel Plumbo): Plumbo Heavy Gel har egen bruksanvisning for toalett: hell i minst halve flasken, fyll på med minst en halv liter vann, la det virke i minst 30 minutter, lukk lokket og spyl. *Når det funker:* organiske propper som papir og avføring. *Når ikke:* gjenstander som leker, bind eller våtservietter som sitter fast. *Sikkerhet:* produsenten skriver at midlet er etsende, og at du skal bruke hansker og vernebriller. Sikkerhetsdatabladet sier at det gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Ikke bruk klosettpumpe eller spiral mens midlet står i skålen, det kan sprute. Ikke bland med eddik eller andre midler. Ikke bruk det i kverntoalett eller pumpetoalett, der anbefaler NS Service å kontakte rørlegger. Følg alltid etiketten på produktet du har.



Skum i toalettskålen, natron og eddik ved siden av · Illustrasjon: HG

Natron og eddik: et kjent husråd, men vær forberedt på at det ofte ikke virker. Natron og eddik nøytraliserer hverandre til karbondioksid, vann og natriumacetat. Kjemiker Nathan Kilah ved University of Tasmania kaller boblene en «visuell placebo», med høyst en liten mekanisk effekt. En kjemiker i Verbraucherzentrale NRW sier det samme, og i Dinsides test løste det ikke stoppet. *Når det funker:* kanskje på et helt lett stopp, der varmt vann alene trolig ville gjort samme nytten. *Når ikke:* faste propper og gjenstander. *Sikkerhet:* ufarlig alene, men aldri etter kjemisk avløpsåpner.



Utrettet kleshenger og klosettspiral på badegulvet · Illustrasjon: HG

Kleshenger eller klosettspiral: en utrettet kleshenger av metall er et nødverktøy. Rør-Anbud advarer om at den kan ripe porselenet. En klosettspiral er laget for jobben og har gjerne beskyttelse rundt der den ligger mot porselenet. *Når det funker:* propper i vannlåsen like bak skålen. *Når ikke:* stopp lenger ute i avløpet. *Sikkerhet:* skyv forsiktig, og ikke press en hard gjenstand lenger inn. Kan du se gjenstanden, fisk den heller ut med hansker.



Våt-/tørrsuger med slangen i toalettskålen · Illustrasjon: HG

Våtstøvsuger: bare en støvsuger som er laget for vann (våt-/tørrsuger) kan brukes. Nilfisk beskriver at det viktigste er å tette godt rundt munnstykket, for eksempel med en våt klut, før du suger. *Når det funker:* når du kan suge ut vannet og en propp som sitter nær åpningen. *Når ikke:* faste propper langt inne. *Sikkerhet:* bruk aldri en vanlig støvsuger til vann. Tøm og rengjør beholderen og slangen etterpå, toalettvann inneholder bakterier.



Toalett med flere lag plastfolie strukket over skålen · Illustrasjon: HG

Plastfolie-trikset: tørk av kanten på skålen, og strekk flere lag plastfolie tett over hele skålen. Spyl, og trykk forsiktig ned på folien når den buler opp. Trykket kan presse proppen videre. *Når det funker:* lette, myke stopp, når du ikke har pumpe. *Når ikke:* dype eller faste stopp, eller hvis folien ikke tetter. *Sikkerhet:* dette er et nødråd fra blant annet folieprodusenter, ikke fra rørleggere. Spyl bare én gang: renner vannet ikke unna, kan skålen renne over når du tar av folien.

Forebygg

- Skyll bare ned toalettpapir.
- Ha en søppelbøtte på badet til våtservietter, bind og bomullspinner.
- Bruk mindre papir per spyl hvis toalettet ofte går tett.

Typiske feil


- Trekker ned igjen og får vann på gulvet.
- Blander kjemisk avløpsåpner med eddik eller andre midler, eller pumper mens midlet står i skålen.

- Heller kokende vann i porselensskålen.
- Bruker en pumpe som ikke tetter mot avløpet.
- Presser en hard gjenstand lenger inn.

Hva koster det – og hva koster det å vente?

En klosettpumpe koster mindre enn ett rørleggerbesøk

Som regel løser en klosettpumpe problemet. Kroner inkl. mva.

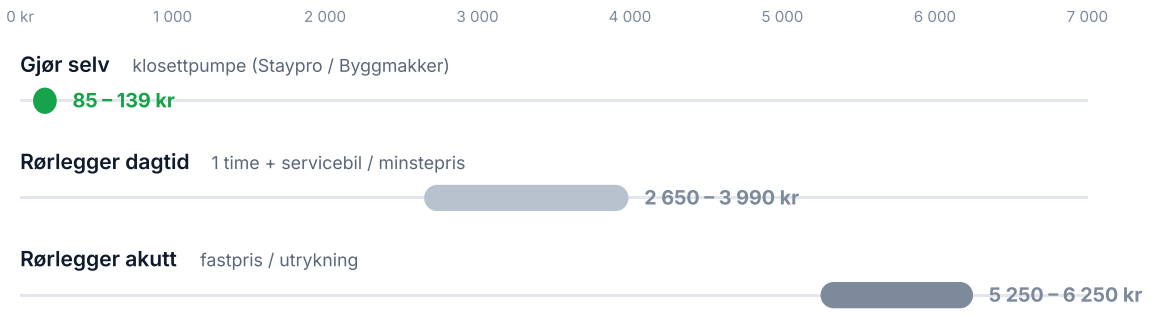

Kilder: Staypro (Gelia klosettpumpe 110 mm 85 kr, på lager), Byggmakker (klosettpumpe med skaft 139 kr, i butikk), hentet 27.10.2026. Rørsenteret Trondheim (1 600 kr/t + servicebil 1 050 kr; akutt fastpris 5 250 kr), Flyt Rør Oslo (minstetakst 3 990 kr), Rørleggermesteren Oslo (utrykning 5 000 kr eks. mva = 6 250 kr). Publiserte prislister, inkl. mva, hentet 26.10.2026. Deler og arbeid utover første time kommer i tillegg hos rørlegger.

En tidlig reparasjon er liten ved siden av en vannskade

Arealet i hver firkant viser beløpet. Snittet er regnet ut fra Finans Norges skadestatistikk for 2025.



139 kr
Fikse selv tidlig
klosettpumpe, Byggmakker

3 990 kr
Rørlegger
minstetakst, Flyt Rør Oslo

om lag 54 000 kr
Snitt per vannledningsskade
private hjem og hytter, 2025

Kilder: Byggmakker, hentet 27.10.2026. Flyt Rør Oslo, hentet 26.10.2026. Vannskade: Finans Norge, Skadestatistikk 4. kvartal 2025, brann-kombinert privat, vannledning: 3 957 mill. kr i anslått erstatning fordelt på 72 877 meldte skader = om lag 54 000 kr per skade (inkl. skader uten utbetaling). Egenandel etter din avtale kommer i tillegg. Avkorting etter FAL § 4-8 vurderes skjønnsmessig (Tryg). Gradvis skade dekkes normalt ikke (Fremtind).

Worst case: slik blir en liten lekkasje stor

Et tett toalett er som regel lett å fikse. Ikke trekk ned igjen før vannet har sunket.



Tett

Vannet synker sakte eller ikke.

Papir eller en gjenstand sitter fast.

Renner over

Noen trekker ned igjen.

Vann og avløp havner på gulvet.

Under gulvet

Vann kan trenge inn rundt foten.

Gulvbelegget kan bli fuktig under.

Skade

Fukt kan bli stående skjult.

Omfanget avhenger av gulvet.

Hvor raskt det går varierer. Vi viser derfor ingen dager eller liter.

Kilder: Tryg (slanger råtner med årene; FAL § 4-8), VASK/Finans Norge (anbefaler lekkasjestopper), Fremtind (gradvis skade dekkes ikke). Hentet 26.10.2026.

Når bør du ringe rørlegger?

- Toalettet er fortsatt tett etter pumpe og spiral
- Det kommer vann opp i sluk eller andre toaletter
- Det har falt ned en hard gjenstand
- Det lekker ved foten av toalettet
- Toalettet må løftes eller byttes

Hva har du lov til å gjøre selv?

Ifølge DiBK er **utskifting av armaturer** (for eksempel blandebatteri) vedlikehold. Det krever ikke søknad, og TEK17 gjelder ikke. Endringer i røropplegg innenfor egen bolig kan også gjøres uten søknad, men da gjelder TEK17. DiBK anbefaler likevel at du bruker rørlegger «til alt som har å gjøre med vannrør og koblinger». Nye rør, flytting av punkter og arbeid på sluk og membran i våtrom bør gjøres av fagfolk.

Kommunens abonnementsvilkår kan også ha regler. KS-standarden, som mange kommuner har vedtatt, sier at arbeid på sanitærinstallasjoner skal gjøres av godkjent foretak med rørleggersvennebrev, med mindre kommunen godtar noe annet. Hvordan det praktiseres for enkle bytter, varierer. Spør kommunen din hvis du er usikker.

Forsikringsnotat

Å pumpe et tett toalett er vanlig vedlikehold. Å demontere eller bytte toalettet er noe annet. Fremtind skriver i sine sikkerhetsforskrifter at «Elektro- og VVS-arbeid skal utføres av autorisert håndverker». Tryg krever «fagkyndig personell», og Frende sier at VVS skal gjøres av autoriserte fagfolk. Bryter du en sikkerhetsforskrift og det fører til skade, kan selskapet sette ned eller nekte erstatning. Det avgjøres etter skyld og skadeforløp (forsikringsavtaleloven § 4-8). Les vilkårene til ditt eget selskap før du begynner.

Hvor mye står på spill? I 2025 ble det meldt 72 877 vannledningsskader på private hjem og hytter, med anslått erstatning på 3 957 millioner kroner (Finans Norge). Det gir om lag 54 000 kr per skade i snitt.

Les også

- Rennende toalett: slik finner og fikser du feilen
- Tett sluk på badet: slik renser du det

Kilder (sist kontrollert 2026-10-27)
Staypro: Gelia klosettpumpe gummi 110 mm – https://www.staypro.no/maskiner-verktoy/vvs-utstyr/rorrensing/gelia-3003090042-klosettpumpe-gummi-110-mm-2360352
Byggmakker: Klosettpumpe med skaft – https://www.byggmakker.no/produkt/klosettpumpe-med-skaft/7312070169055
DiBK: Bad – hva krever søknad (utskifting av armaturer er vedlikehold) – https://www.dibk.no/bygge-eller-endre/arbeid-pa-eksisterende-bygg/bad
DiBK: Dette bør du overlate til fagfolk – https://www.dibk.no/smartere-oppussing/artikler/bruk-fagfolk
KS standard abonnementsvilkår 2017, administrative bestemmelser (eksempel: Asker kommune) – https://www.asker.kommune.no/globalassets/vann-og-avlop/ks-sin-sa-2017-administrative-bestemmelser.pdf
SINTEF Byggforsk: Byggebransjens våtromsnorm – https://www.byggforsk.no/vaatromsnormen
FFV: Bygge bad – hvilke regler gjelder? – https://ffv.no/badebloggen/bygge-bad-hvilke-regler-gjelder/
Finans Norge: VASK – vannskadestatistikk – https://vask.finansnorge.no/
Forsikringsavtaleloven § 4-8 (Lovdata) – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-69/KAPITTEL_3-3#§4-8
Fremtind: Sikring Innbo (sikkerhetsforskrifter) – https://dokument.fremtind.no/vilkar/fremtind/pm/eiendom/Sikring_Innbo.pdf
Tryg: Sikkerhetsforskrifter innbo – https://www.tryg.no/odpdf?vilk=Hjemforsikring-Sikkerhetsforskrift&vilkNr=05000PF133
Frende (NTB): Mange pusser opp – dette bør du ikke gjøre selv – https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17928999/mange-pusser-opp-dette-bor-du-ikke-gjore-selv?publisherId=5653809
Gjensidige: Hus Standard, alminnelige vilkår – https://www.gjensidige.no/files/privat/vilkar/bolig-innbo-og-verdier/Hus-Standard-alminnelige-vilkar.pdf
Finans Norge: Skadestatistikk for landbasert forsikring 4. kvartal 2025 – https://www.finansnorge.no/tema/statistikk-og-analyse/statistikkgrunnlag/skadeforsikring/skadeforsikring---4.-kvartal
NS Service: Tett toalett – https://nsservice.no/tett-toalett
Rørvakt: Tett toalett – https://xn--rrvakt-bya.no/artikler/tett-ror-og-avlop/tett-toalett/
Plumbo: Brukerveiledning Heavy Gel – https://plumbo.no/Brukerveiledning/plumbo-heavy-gel-550-g/
Plumbo: Avløpsåpner Heavy Gel (produktside) – https://plumbo.no/produkt/plumbo-avlopsapner-heavy-gel-3-doser/
Plumbo Heavy Gel: sikkerhetsdatablad (NOBB) – https://cdn.byggtjeneste.no/nobb/7b2ce4e5-797e-4b86-95cb-d11dfd594821
ABC: Nathan Kilah om natron og eddik – https://www.abc.net.au/listen/programs/hobart-breakfast/nathan-kilah-vinegar/103618998
Kölner Stadt-Anzeiger: Natron mit Säure – Verbraucherzentrale NRW – https://www.ksta.de/ratgeber/verbraucher/natron-mit-saeure-abflusstrick-funktioniert-oder-nicht-957882
Dinside: Vi tester råd mot tette avløp – https://www.dinside.dagbladet.no/bolig/vi-tester-rad-mot-tette-avlop/61541898
Rør-Anbud: Tett toalett – fikse selv – https://www.roranbud.no/guider/tett-toalett-fikse-selv.html
Nilfisk: Slik renser du tette avløp med en våt-/tørrsuger – https://shop.nilfisk.com/nb-no/blogs/news/slik-renser-du-tette-avlop-med-en-vat-torrsuger
Artfullife: Tilstoppet toilet med husholdningsfilm – https://da.ecoartfullife.com/product-guides/unblock-a-toilet-with-cling-film/